


Dekoratív berendezések



A BINI Klíma dekoratív berendezései az egyedi tervezés miatt az optimális megoldások hotelszobákba való telepítésre, irodákba, kórházakba, iskolákba, stb.

A legújabb technológia, a különleges igények szerinti **rugalmasság**, **széles teljesítmény tartomány**, **hatékony vezérlési rendszer** az **alacsonyabb energiafogyasztásért**, **alacsony zajszint**, tiszta levegő (légszűréssel), hatékony **légáramlás**, **kialakítás**, a termék **minőség** és a **hosszú élettartam** a főbb előnyei.




Dekoratív berendezések

FB



függőleges vagy vízszintes

- FB függőleges - alsó légbeszívás és függőleges kifúvás az ABS-rácsokon át
- FBH vízszintes - hátsó légbeszívás és frontoldali kifúvás az ABS rácsokon át
- Könnyen eltávolítható G2 (MERV 2-4) szűrő
- 2 vagy 4 csöves rendszer
- 3 vagy 3+1 csősorral
- 5 mm szigetelt csepptálca
- AC - motor

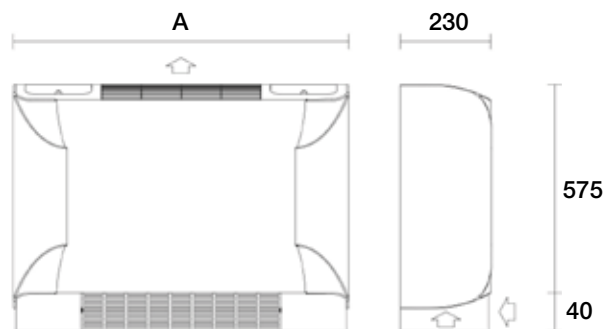

Méret	FB	02	03	04	06
Névleges légáram ⁽⁰⁾	m³/h	370	505	700	995
Teljes hűtési teljesítmény ⁽¹⁾	kW	2,46	3,78	5,32	7,40
Érezhető hűtési telj. ⁽¹⁾	kW	1,74	2,48	3,43	4,76
Fűtési teljesítmény ⁽²⁾	kW	3,14	4,43	6,08	8,58
Fűtési teljesítmény ⁽³⁾	kW	5,31	7,44	10,16	14,33
Hangteljesítményszint Lw ⁽⁴⁾	dB(A)	49,2	53,2	51,2	56,1
Hangnyomásszint Lp ⁽⁴⁾	dB(A)	40,2	44,2	42,2	47,1
Szélesség "A"	mm	840	1040	1240	1440

⁽⁰⁾ 3R (10T) - Maximális sebesség

⁽¹⁾ Levegő: 27° C, 50 % - Víz hőmérséklet: 7 / 12° C

⁽²⁾ Levegő: 20° C - Víz hőmérséklet 50° C ugyanolyan tömegáramnál, mint a hűtésnél

⁽³⁾ Levegő: 20° C - Víz hőmérséklet 70 / 60° C


⁽⁴⁾ Lw: oktáv felosztással a központi frekvenciára - Lp= Lw - 9 dB(A)

FE



függőleges vagy vízszintes

- FE-MV függőleges - alsó légbeszívás és függőleges kifúvás az ABS-rácsokon át
- FE-MH vízszintes - hátsó légbeszívás és frontoldali kifúvás az ABS rácsokon át
- Könnyen elávolítható G2 (MERV 2-4) szűrő
- 2 vagy 4 csöves rendszer
- 3 vagy 3+1 csősorral
- 5 mm szigetelt csepptálca
- EC-motorral
- Burkolat nélküli verzió függőleges (FE-NV) & vízszintes (FE-NH) kivitelben (kérésre)

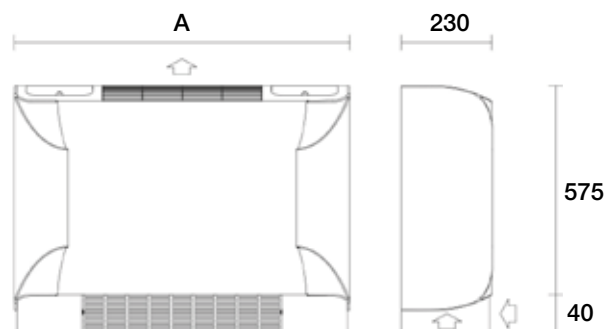

Méret	FE	02A	03	04	06A
Névleges légáram ⁽⁰⁾	m³/h	440	541	743	850
Teljes hűtési teljesítmény ⁽¹⁾	kW	2,35	2,79	4,33	4,36
Érezhető hűt. teljesítmény ⁽¹⁾	kW	1,63	2,19	2,95	2,98
Fűtési teljesítmény ⁽²⁾	kW	2,92	3,81	5,13	5,28
Fűtési teljesítmény ⁽³⁾	kW	4,97	6,55	8,61	8,91
Hangteljesítmény Lw ⁽⁴⁾	dB(A)	58,4	58,4	61,7	57,3
Hangnyomásszint Lp ⁽⁴⁾	dB(A)	49,4	49,4	52,7	48,3
Szélesség "A"	mm	840	1040	1240	1440

⁽⁰⁾ 3R (10T) - Feszültség 10 Vdc

⁽¹⁾ Levegő: 27° C, 50 % - Víz hőmérséklet: 7 / 12° C

⁽²⁾ Levegő: 20° C - Víz hőmérséklet 50° C ugyanolyan tömegáram mint hűtésnél

⁽³⁾ Levegő: 20° C - Víz hőmérséklet 70 / 60° C

⁽⁴⁾ Lw: oktáv felosztással a központi frekvenciára - Lp= Lw - 9 dB(A)